



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA
CONSILIUL LOCAL



PROIECT HCL NR. 39/2026
Avizat

HOTĂRÂREA nr. /2026

privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea"

Consiliul Local al Comunei Petelea,

Întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2026.

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind **aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea**, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, prin referatul de aprobare nr.2667 din 17.06.2026

Având în vedere:

- referatul întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.2669 /17.06.2026 ;
- avizul Comisiei juridică și de disciplină, protecția mediului, sport și turism nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și protecția copilului nr. /2026;
- HCL 60/2025 privind aprobarea demarării investiției și a serviciilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea"
- prevederile H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.20 alin(1) și art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 al.(1), al.(2), lit.b),c).alin.4 lit.d) alin.7 lit.n) alin.(14) art. 139 alin.(3) lit.a) și g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea**, conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Petelea a cheltuielilor necesare implementării investiției.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Petelea prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Petelea;

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, compartimentului financiar-contabil, urbanism și investiții din cadrul Primăriei Comunei Petelea, Trezoreriei Reghin, A.J.F.P. Mureș și Instituției Prefectului – Județul Mureș și se publică în Monitorul Oficial local pe site-ul www.primariapetelea.ro.

Petelea, 25.06.2026

Președinte de ședință,
Ardelean Crăciun-Marcel

pt.Secretar general,
Rusu Alexandra



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



PRIMAR

Nr.2667/17.06.2026

Referat de aprobare

la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

În data de 12.12.2025 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2025 prin care s-a aprobat demararea investiției și a serviciilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

În vederea implementării obiectivului de investiții a fost întocmită documentația tehnico-economică , inclusiv devizul general, conform prevederilor legale în vigoare .Documentația stabilește valoarea totală a investiției, sursele de finanțare și principalii indicatori tehnico-economici necesari realizării lucrărilor .

Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici reprezintă o etapă necesară pentru promovarea și realizarea investiției, precum și entru asigurarea cadrului legal de finanțare și execuție a lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

Primar,
Pădurean Sorin-Pompei





ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Secretar general
Nr.2668/17.06.2026

Către,
Compartimentul urbanism și investiții

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 25 alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Petelea aprobat prin H.C.L. 6/2021, se transmit în vederera analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data-limită pentru adoptarea raportului
1.	<i>Proiect de H.C.L. nr.39/2026.privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "</i>	primar	25.06.2026

Pt.Secretarul general al comunei Petelea,
Rusu Alexandra



Compartiment Urbanism și Investiții
Nr.2669/17.06.2026

Raport de specialitate

la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

Necesitatea realizării investiției rezultă din faptul că amplasamentul actual al conductei de refulare impune efectuarea unor lucrări de repoziționare în condiții de siguranță a sistemului, prevenirea avariilor și menținerea continuității serviciului public. Totodată lucrările sunt necesare pentru adaptarea infrastructurii existente la condițiile din teren și pentru respectarea cerințelor tehnice de exploatare

În data de 12.12.2025 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2025 prin care s-a aprobat demararea investiției și a serviciilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

În vederea implementării obiectivului de investiții a fost întocmită documentația tehnico-economică , inclusiv devizul general, conform prevederilor legale în vigoare .Documentația stabilește valoarea totală a investiției, sursele de finanțare și principalii indicatori tehnico-economici necesari realizării lucrărilor .

Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici reprezintă o etapă necesară pentru promovarea și realizarea investiției, precum și entru asigurarea cadrului legal de finanțare și execuție a lucrărilor.

Principalii indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa la proiectul de hotărâre și cuprind :

- Valoarea totală a investiției .;
- Valoarea construcțiilor-montaj ;
- Lungimea conductei repoziționate;
- Caracteristicile tehnice ale conductei;
- Durata estimate de realizare a investiției;

Având în vedere cele prezentate supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Repoziționare conductă de refulare a rețelei de canalizare din comuna Petelea "

Întocmit,
Comp.Urbanism și Investiții
Mera Daniela

OBIECTIV: REPOZITIONARE CONDUCTA DE REFULARE
A RETELEI DE CANALIZARE PENTRU
COMUNA PETEI FA
Beneficiar: COMUNA UAT PETELEA
Proiectant: SC DEMICONS SRL
Executant:



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

**REPOZITIONARE CONDUCTA DE REFULARE A RETELEI DE CANALIZARE PENTRU
COMUNA PETELEA**


Anexa Nr. 7

NR. 169/18.06.2026

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	28.000,00	5.880,00	33.880,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.000,00	210,00	12.100,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	19.000,00	3.990,00	22.990,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	5.000,00	1.050,00	6.050,00

DEVIZUL GENERAL: REPOZITIONARE CONDUCTA DE REFULARE A RETELEI DE CANALIZARE PENTRU COMUNA PETELEA

1	2	3	4	5
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	TOTAL CAPITOL 3	33.000,00	6.930,00	39.930,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	199.140,92	41.819,59	240.960,51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	199.140,92	41.819,59	240.960,51
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	232.140,92	48.749,59	280.890,51
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	199.140,92	41.819,59	240.960,51

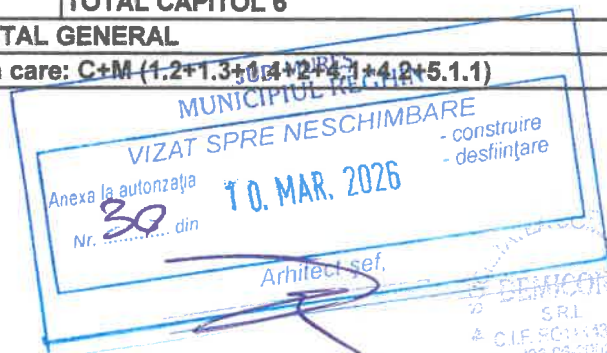

DEMICON SRL
C.I.E. 501143216
10.03.2012

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI :

anexa 1

Privind obiectivul:

NR. 169/18.06.2026

**„Repozitionare conducta de refulare a rețelei de canalizare
din Comuna Petelea,,**

Principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează :

- a) **indicatori maximali**, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și, respectiv fără TVA , din care construcții –montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției inclusiv tva	= 280890.51 lei
Din care construcții –montaj (C+M) incl tva	= 240960.51 lei
Valoarea totală fără tva	= 232140.92 lei
Din care construcții – montaj (C+M) fara tva	= 199140.92 lei

- b) **Indicatori minimali**, respectiv indicatori de performanță –elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - si după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

In urma repozitionarii, traseul conductei de refulare nu va mai traversa proprietati private.

Repozitionarea conductei de refulare inseamna montare 315 ml conducta pn 6 dn 160 PEIHD, un camin prefabricate din beton.

- c) **indicatori financiari**, socio-economici, de impact, de rezultat/operare. Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor strategice și a priorităților de dezvoltare strategică ale Comunei. Astfel, realizarea acestei investitii contribuie la posibilitatea predarii sistemului de alimentare apa si canalizare unui operator autorizat respective COMPANIA AQUASERV SA, eliminand zona de traversar
- d) e teren privat.



MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :

**“ REPOZIȚIONARE CONDUCTĂ DE REFULARE
A REȚELEI DE CANALIZARE PENTRU COMUNA PETELEA ”**



1.2 AMPLASAMENTUL : se află în zona de Sud-Est a Municipiului Reghin, pe malul stâng al râului Mureș, pe terenuri dobândite prin Lege și înscrise provizoriu în proprietatea municipiului, conform extraselor de carte funciară, plan încadrare în zonă și de situație

1.3 ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT (Ă), ÎN CONDIȚIILE REGILOR DE FEZABILITATE/ DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE



1.4 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE: Comuna Petelea

1.5 INVESTITORUL:

Comuna Petelea

1.6 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI :

Comuna Petelea

1.7 ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE :

HWGINST S.R.L. Tg.Mureș

Str. Petrila nr.3, Tg.Mures, Cod postal: 540345, ROMÂNIA

Telefon : 0744-694554



LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

ADMINISTRATOR

ing. Klosz Bálint

PROIECTANT :

ing. Klosz Bálint

2. PREZENTAREA SCENARIULUI / OPTIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

privind obiectivul de investiții

" REPOZIȚIONARE CONDUCTĂ DE REFULARE A REȚELEI DE CANALIZARE PENTRU COMUNA PETELEA"

2.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

- a) Descrierea amplasamentului: - amplasamentul lucrărilor se află în zona de Sud-Est a Municipiului Reghin, pe malul stâng al râului Mureș, pe terenuri dobândite prin Lege și înscrise provizoriu în proprietatea municipiului, conform extraselor de carte funciara / plan încadrare în zonă și de situație
- b) Topografia: - Topografia străzii este redată în planul de situație pus la dispoziția proiectantului de către topograf/beneficiar
- c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei: - Zona este caracterizată de un climat temperat, continental, cu temperatura medie anuală 9 grade.
- d) Geologie, seismicitatea: date privind geologia zonei, climatul zonei, date hidrologice/hidrogeologice, sismicitatea regiunii se regăsesc în studiul geotehnic obținut prin grija beneficiarului/executantului
- e) Devierile și protejările de utilități afectate: - nu se pune problema unor devieri de utilități. Pentru protejarea utilităților existente întâlnite pe parcursul lucrărilor de terasamente se prevăd susțineri din lemn .
- f) Sursele de apă, energie electrică, gaz și telefon: - Pentru organizarea de șantier se vor utiliza racorduri provizorii la aceste utilități , conform avizelor tehnice obținute de constructor de la deținătorii rețelelor de utilități.
- Legătura la rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza efectuând demersurile oficiale la compania de resort (SDEE Transilvania Sud S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Mureș).
- Legătura telefonică se va realiza prin intermediul sistemului de telefonie celulară.
- Punerea în valoare a acestor resurse se va detalia în cadrul unui proiect de organizare de șantier, elaborat de contractant (antreprenorul general).
- g) Căile de acces: - Accesul pe șantier se va face direct de pe stăzile limitrofe.
- h) Căile de acces provizorii: nu este cazul
- i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil: - nu e cazul.

2.2 SOLUȚIA TEHNICĂ

- a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Conducta de refulare se va executa din țevi de polietilenă, PEHD, PE100, SDR17, Pn10.

Traseul de pozare al conductei va fi corespunzător planului de situație din prezenta documentație. Condițiile de amplasare a conductelor proiectate, în raport cu rețelele edilitare de

altă natură, vor fi conform prevederilor SR 8591 și a condițiilor specifice impuse (prin avizele de amplasament) de deținătorii acestor rețele.


Săpăturile vor fi sprijinite și înconjurate corespunzător, rețelele subterane întâlnite vor fi protejate prin susținerea lor. Pentru identificarea rețelelor, în timpul executării lucrărilor se va solicita asistență tehnică din partea deținătorilor acestor rețele.

Lucrarile vor fi executate in domeniul public.

- b) Varianța constructivă de realizare a investiției: - Proiectul tehnic al obiectivului s-a elaborat într-un singur volum, care conține piese scrise (memorii, caiete de sarcini, instrucțiuni, liste cu cantități de lucrări etc., conform borderoului) și piesele desenate aferente lucrărilor descrise în partea scrisă.

La proiectarea conductei de refulare se va ține cont de :

- rețelele subterane existente ;
- stabilirea unor soluții tehnice avantajoase sub raport calitate-preț ;
- normative și standarde în vigoare .
- cerințele formulate în tema de proiectare

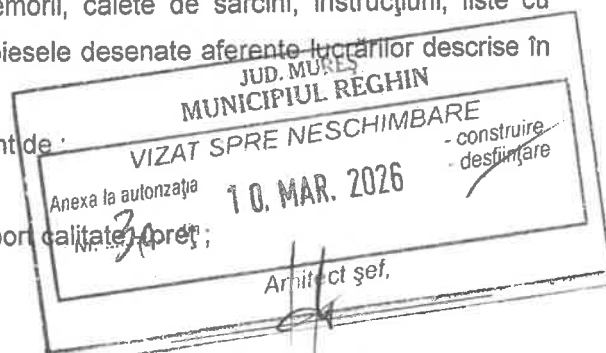

- c) Trasarea lucrărilor: - Predarea amplasamentului, respectiv trasarea lucrărilor se va face de un colectiv de lucru format din reprezentanții autorizați ai beneficiarului, executantului, cu prezența proiectantului și a reprezentanților autorizați ai deținătorilor de rețele tehnico – edilitare existente în zona lucrărilor.

Contractantul va avea în vedere obligațiile ce îi revin prin avizele tehnice (de amplasament) eliberate de deținătorii de rețele edilitare de utilități.

La predarea amplasamentului, beneficiarul lucrării, va înmâna executantului avizele tehnice cu planșele rețelelor edilitare trasate de deținătorii acestora.

- d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier: - Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier – pe durata realizării obiectivului – cade în sarcina contractantului (executantului).

- e) Organizarea de șantier: - Pentru amplasarea obiectelor necesare organizării șantierului (barăci, magazii pentru materiale, scule etc.) se va utiliza , conform certificatului de urbanism și celorlalte avize tehnice, conform legii, terenul public, în cazul de față incinta șantierului, delimitată (îngrădită) cu panouri metalice. Refacerea ecologică a terenului afectat de lucrările de organizare șantier revine în totalitate constructorului (antreprenorului contractant).

Consumul de utilități și energie pe durata execuției lucrărilor se va contoriza prin grija antreprenorului contractant, iar decontările se vor face lunar.

Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare încă din faza de organizare a șantierului privind prevenirea și stingerea incendiilor în zona de activitate.

De asemenea, executantul lucrărilor va respecta avizele tehnice (de amplasament) emise de Delgaz Grid S.A., Telekom Romania Communications S.A., SDEE Transilvania Sud S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Mureș, Municipiul Reghin.

Se va solicita asistență tehnică din partea deținătorilor de rețele edilitare la începerea lucrărilor. Depozitarea temporară sau definitivă a pământului excedentar se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Zona (incinta) șantierului în lucru va fi delimitată și semnalizată, și va fi dotată cu panoul de identificare a investiției, conf. Ordin MLPAT nr. 63/N/1998 cu modificările și completările ulterioare. Contractantul va trebui să se conformeze, în materie de organizare șantier, prevederilor Regulamentului pentru refacerea spargerilor, cu privire la următoarele aspecte:

- semnalizarea zonei de lucru inclusiv pe timp de noapte, conf. Ord. M.I. / M.T. nr. 1112 / 411 - 2000 ;
- executarea lucrărilor fără blocarea circulației ;
- asigurarea siguranței circulației auto și pietonale;
- transportul imediat al pământului excedentar rezultat din săpături, în afara zonei de lucru (ceeace reprezintă min. 30% din volumul total al pământului dislocat) ;
- respectarea termenelor stabilite pentru refacerea structurii carosabilului și a trotuarului, în urma terminării lucrării de bază ;
- respectarea cerințelor de garanție privind calitatea lucrărilor de refacere a structurii rutiere ;
- refacerea ecologică a zonei de lucru ; după terminarea lucrării zona de lucru se curăță și se spală mecanic (cu utilaj specializat) ;

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A OBIECTIVULUI

- categoria de importanță cf. HG766-97 : C
- clasa de importanță cf. STAS 10100/0-75 : III
- categoria seismică cf. P100-92 : C



VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectelor pentru construcții și instalații aferente se efectuează în raport cu cerințele prevăzute în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

Prezentul proiect va fi supus prin grija beneficiarului lucrării, verificării de către verificatori de proiect atestați pentru cerințele :


- "A11"- rezistență și stabilitate la solicitări pt. construcții edilitare și de gospodărie comunală .
- "B9" - siguranță în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală .
- "Is" - instalații exterioare de alimentare cu apă și de canalizare

PROGRAMUL DE EXECUȚIE AL LUCRĂRILOR

Graficele de executare a lucrărilor și programul de recepție se vor elabora de ofertant, respectiv executantul lucrării.

În lipsa unui act normativ cu caracter republican privind determinarea (estimativă) a duratelor de execuție a unor obiective de investiții din ramuri diferite ale economiei naționale, în opinia proiectantului durata maximă de realizare a lucrărilor nu trebuie să depășească 20 zile.

Programul de recepție se va alcătui conform conținutului contractului de execuție a lucrărilor încheiat cu investitorul, ținând cont de reglementările în vigoare.

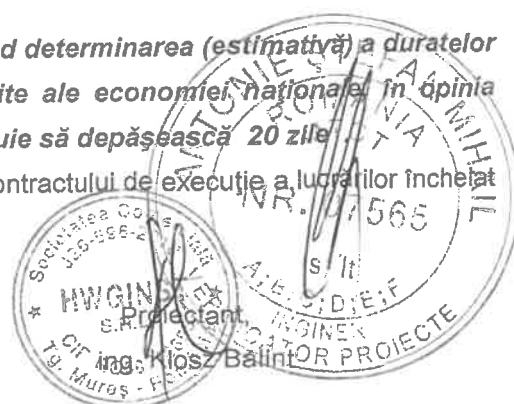



Revizie	Proiectat	Verificat	Aprobat	Data

[illegible]

Proiectat:	ing. Kozs Balint	Scara:	1:1.000	PLAN DE SITUATIE CONDUCTA DE REGULARE APE UZATE MENAJERE	Pr. Nr. 570/2026 Faza: P.Th.
------------	------------------	--------	---------	---	------------------------------------

NOTA:

- ... la realizarea lucrarilor se vor respecta cu strictete prescriptiile de executie din memoriu si caietul de sarcini, ... sapaturile se vor executa cu multa atentie pt. protectia retelor subterane existente identificate, cat si a eventualelor retele neidentificate.
- ... in cazul intalnirii unor retele subterane neidentificate, se sisteaza lucrarile in zona si se convoaca reprezentantii autorizitatii organelor de exploatare ale acestora pentru stabilirea conditiilor de lucru si a masurilor de protectie necesare.